O'Hare International Airport

Frequency Allocation Map

Effective: October 29, 2026 to November 21, 2026

Closed Airfield Pavements

Under Construction

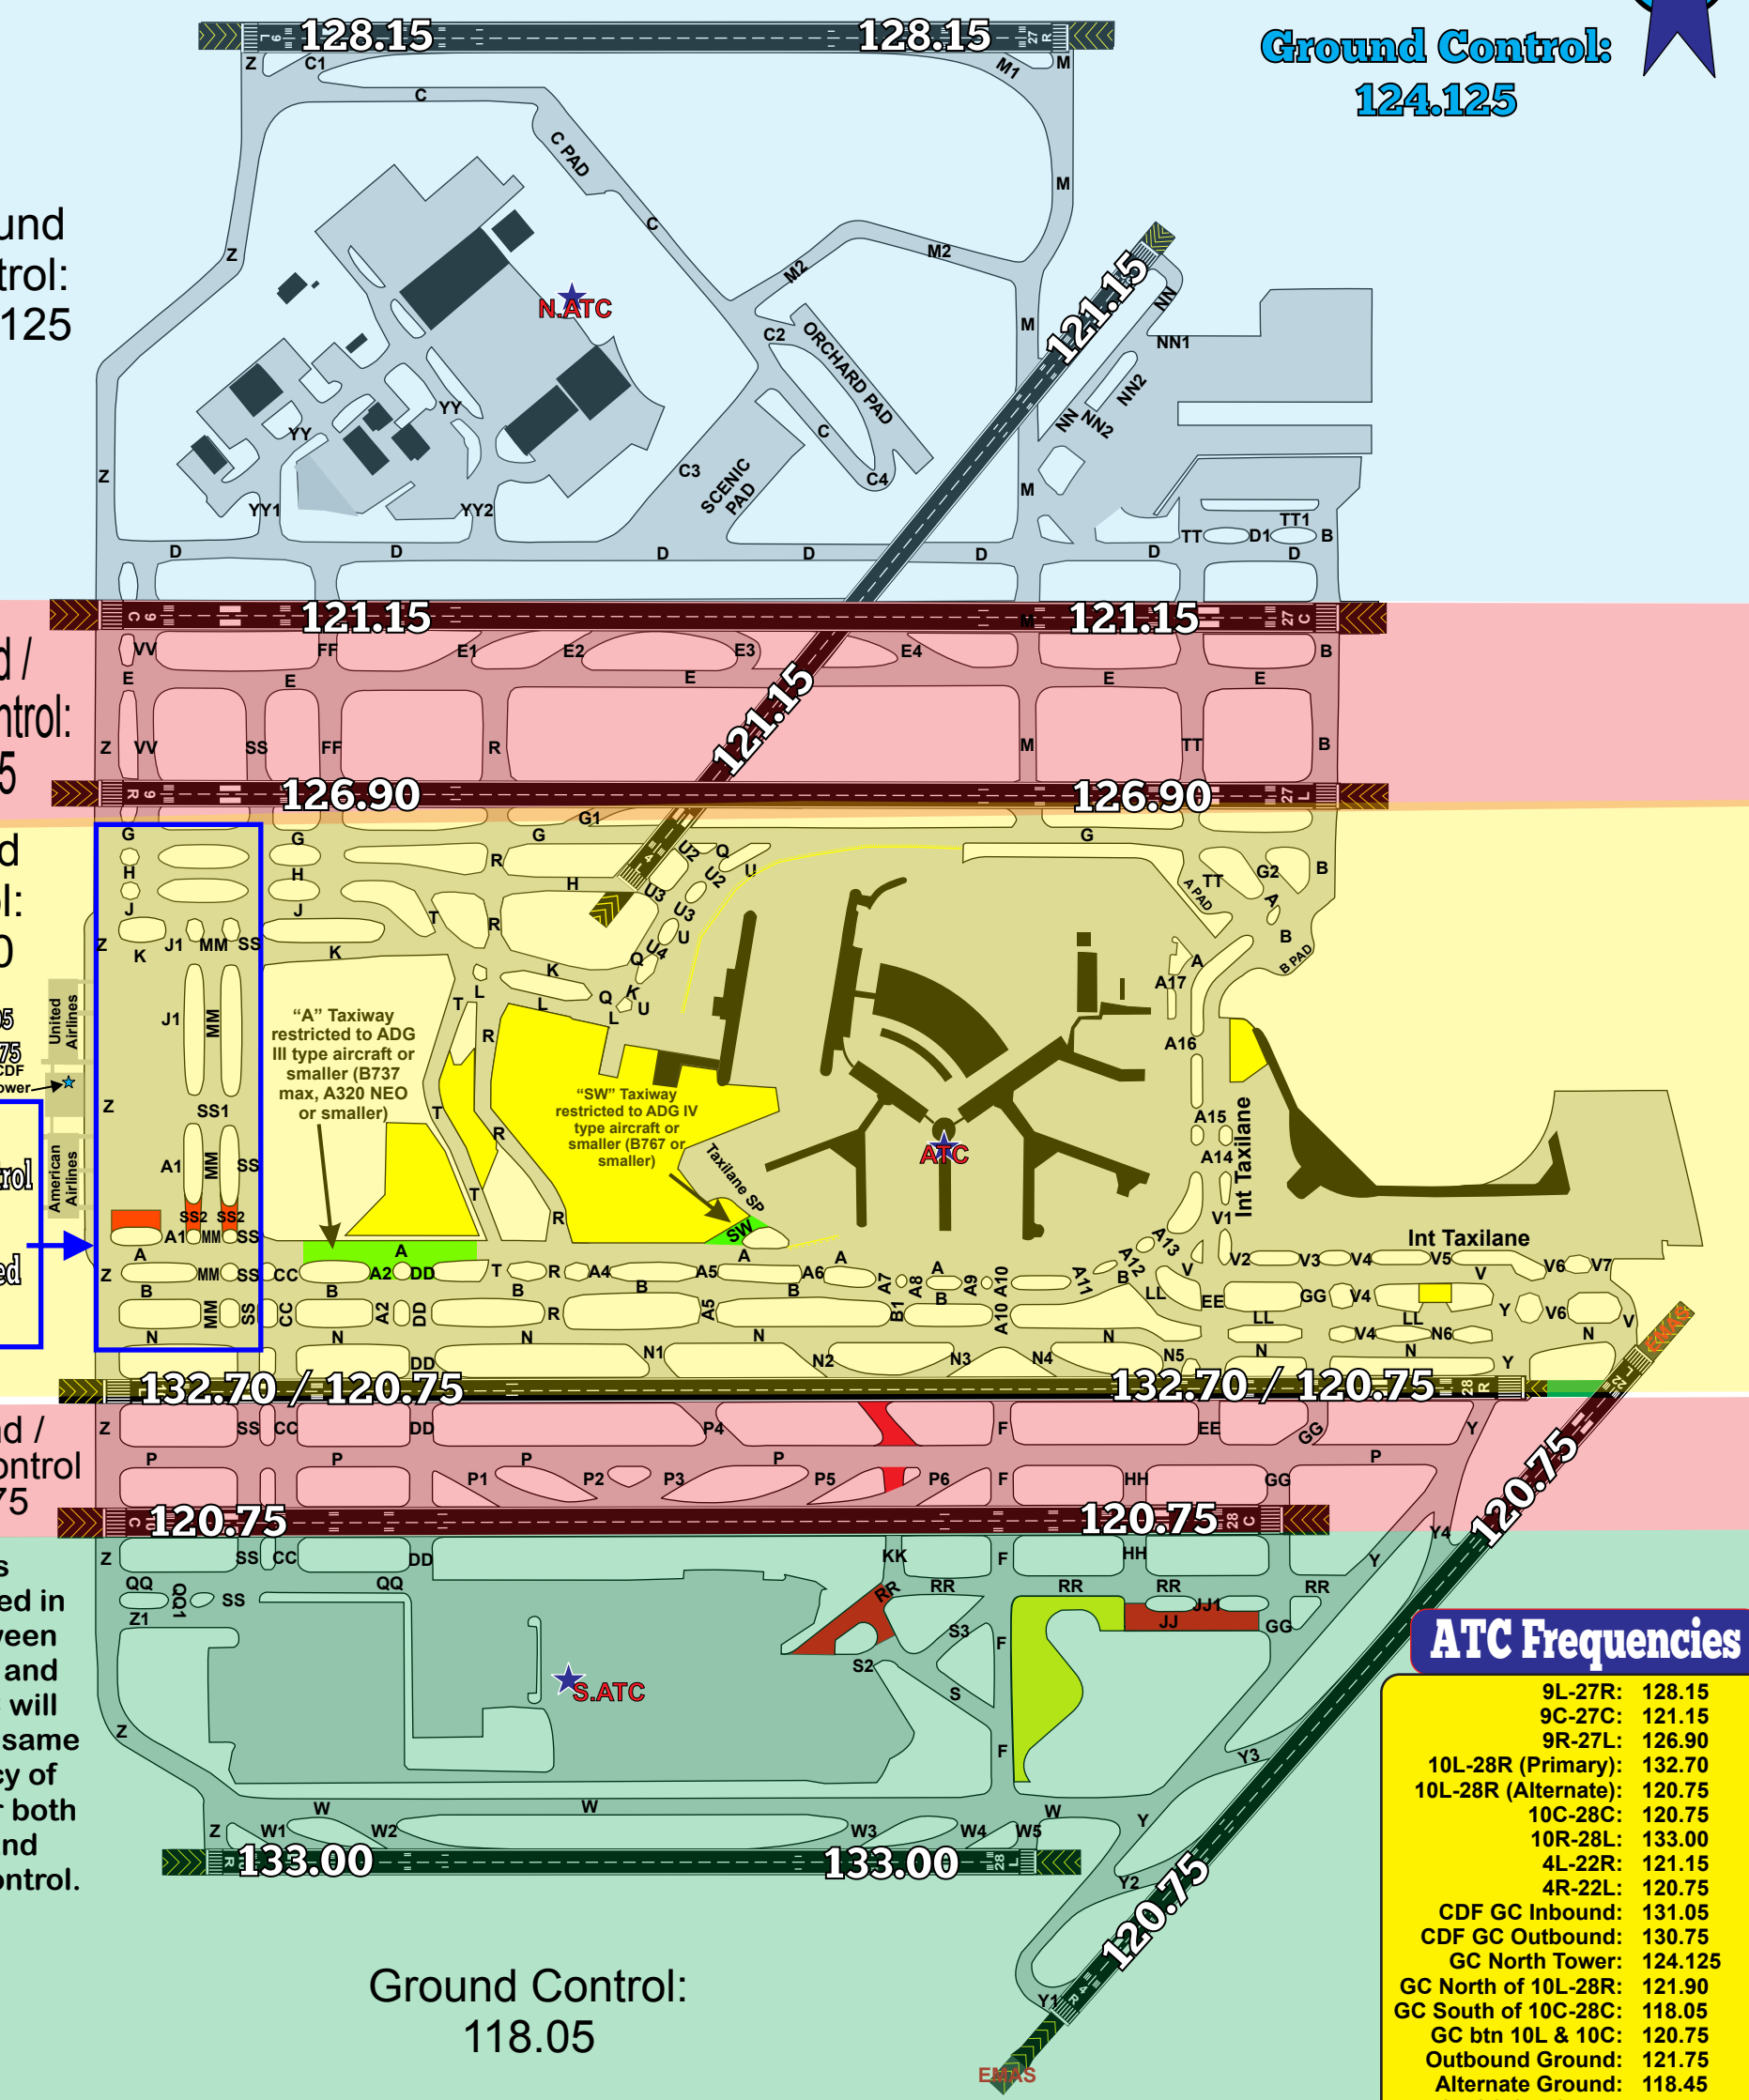

ATC Frequencies

9L-27R:	128.15
9C-27C:	121.15
9R-27L:	126.90
10L-28R (Primary):	132.70
10L-28R (Alternate):	120.75
10C-28C:	120.75
10R-28L:	133.00
4L-22R:	121.15
4R-22L:	120.75
CDF GC Inbound:	131.05
CDF GC Outbound:	130.75
GC North Tower:	124.125
GC North of 10L-28R:	121.90
GC South of 10C-28C:	118.05
GC btn 10L & 10C:	120.75
Outbound Ground:	121.75
Alternate Ground:	118.45
SE/SC/SW Cargo:	122.95
Emergency Freq:	119.25
ATIS:	135.40
"YY" Roller Gates:	122.90

ASSET 2009 - 2025
17 Years of Aviation Safety

Map to be used for reference ONLY
Not to be used for aircraft or taxi navigation

It is the responsibility of the user to ensure they have the most accurate airport reference map prior to driving or taxiing on the airfield

O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT